


Instrukcja dodawania rejestratora w programie Smart PSS Lite marki DAHUA



Otwieramy program klikając w ikonkę na pulpicie

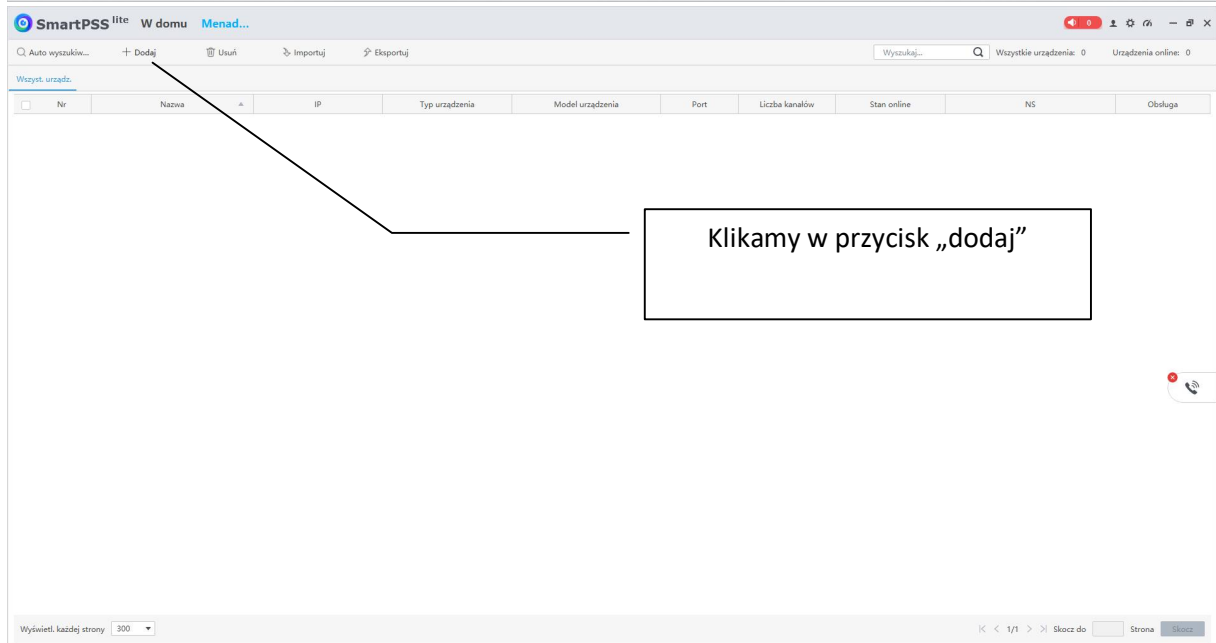

Instrukcja dodawania rejestratora w programie Smart PSS Lite marki DAHUA

SmartPSS Lite W domu Menad...

Auto wyszukiw... Dodaj Usuń Importuj Eksportuj

Wszystk. urządz.

Nr	Nazwa	IP	Typ urządzenia	Model urządzenia	Port	Liczba kanałów
----	-------	----	----------------	------------------	------	----------------

Wyświetl. każdej strony 300

Dodane urządzenie

Nazwa urządzenia: * |

Metoda do dodania: IP/Domena

IP/Domena: *

Port: * 37777

Nazwa użytkownika: *

Hasło: *

Dodaj i kontynuuj Dodaj Anuluj

Wpisujemy dowolną nazwę np. „DOM”

SmartPSS Lite W domu Menad...

Auto wyszukiw... Dodaj Usuń Importuj Eksportuj

Wszystk. urządz.

Nr	Nazwa	IP	Typ urządzenia	Model urządzenia	Port	Liczba kanałów
----	-------	----	----------------	------------------	------	----------------

Wyświetl. każdej strony 300

Dodane urządzenie

Nazwa urządzenia: * Dowlolna nazwa

Metoda do dodania: IP/Domena

IP/Domena: *

Numer seryjny (do obsługi P2P)

Numer seryjny (do obsługi P2P)

Nazwa użytkownika: *

Hasło: *

Dodaj i kontynuuj Dodaj Anuluj

W polu wyboru wybieramy „Numer seryjny (do obsługi P2P)”

Instrukcja dodawania rejestratora w programie Smart PSS Lite marki DAHUA

W polu NS wpisujemy numer seryjny rejestratora z dużych liter

W polu Nazwa użytkownika wpisujemy przydzielony login do konta rejestratora

W polu hasło wpisujemy przydzielone hasło do konta rejestratora (małe i duże litery mają znaczenie)

Następnie klikamy przycisk „Dodaj” w prawym dolnym rogu

Nr	Nazwa	IP	Typ urządzenia	Model urządzenia	Port	Liczba kanałów	Stan online	NS	Obsługa
1	Dowlolna nazwa	8007C5	N/A	N/A	N/A	N/A	Online	N/A	[edit/delete icons]

Instrukcja dodawania rejestratora w programie Smart PSS Lite marki DAHUA

SmartPSS Lite W domu Menad...

Auto wyszukiw... + Dodaj Usuń Importuj Eksportuj Wyszukaj... Wszystkie urządzenia: 1 Urządzenia online: 1

Wszystk. urządz.

Nr	Nazwa	IP	Typ urządzenia	Model urządzenia	Port	Liczba kanałów	Stan online	NS	Obsługa
1	Dowolna nazwa	8D07C5	N/A	N/A	N/A	N/A	Offline	N/A	

Oczekujemy aż status połączenia zmieni się na kolor zielony „Online”

SmartPSS Lite W domu Menad...

Auto wyszukiw... + Dodaj Usuń **Menad** Importuj Eksportuj Wyszukaj... Wszystkie urządzenia: 1 Urządzenia online: 1

Wszystk. urządz.

Nr	Nazwa	IP	Typ urządzenia	Model urządzenia	Port	Liczba kanałów	Stan online	NS	Obsługa
1	Dowolna nazwa	8D07C5	NVR	DHI-NVR4232-4KS2/L	N/A	20/0/4/2	Online	8D07C56PAZ5951	

Gdy status zmieni się na "online" zamykamy zakładkę dodawania urządzeń najeżdżając myszką na kartę „Menad” i klikamy na „X”

Wyświetl. każdej strony 300 Razem 1 nagrań. < < 1/1 > > Skocz do Strona Skocz

Instrukcja dodawania rejestratora w programie Smart PSS Lite marki DAHUA


The image displays two screenshots of the SmartPSS Lite web interface, illustrating the steps for adding a recorder.

Top Screenshot: The interface shows the "W domu" (Home) page. A callout box points to the "Podgl. na żywo" (Live View) icon with the text: "Rejestrator został dodany pomyślnie." (Recorder added successfully).


Bottom Screenshot: The interface is the same, but a blue highlight is under the "Podgl. na żywo" icon. A callout box points to this icon with the text: "Następnie klikamy w „Podgląd na żywo”" (Next we click on "Live View").

The interface includes a sidebar with navigation options: "Rozwiązanie mon...", "Rozwiązanie dost...", "Rozwiązanie dot...", and "Wideoomofon". The main content area has two columns: "Podgl. na żywo" (Live View) and "Odtwarzanie" (Playback). The bottom navigation bar contains "Zarządzanie" (Management) and "Podręcznik użytkownika" (User Manual) sections, with sub-items like "Menadżer urządzeń" (Device Manager), "Zapytanie dziennika" (Log Query), "Konfig. zdarzenia" (Event Config), and "Podręcznik użytkownika" (User Manual).

Instrukcja dodawania rejestratora w programie Smart PSS Lite marki DAHUA

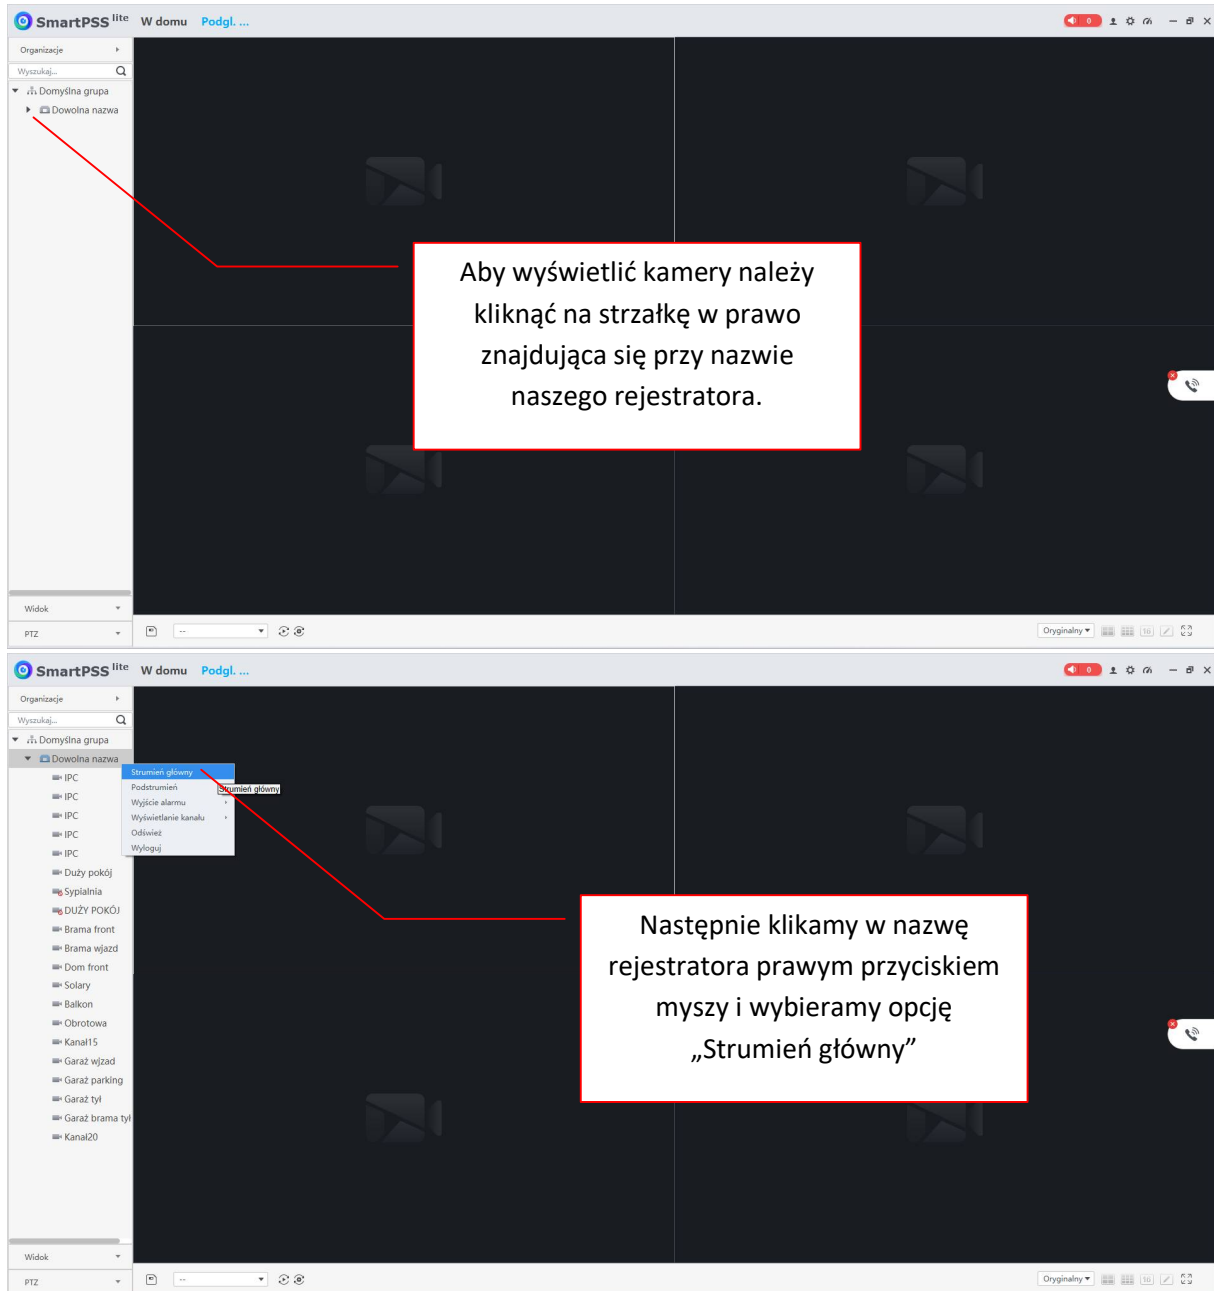

Instrukcja dodawania rejestratora w programie Smart PSS Lite marki DAHUA

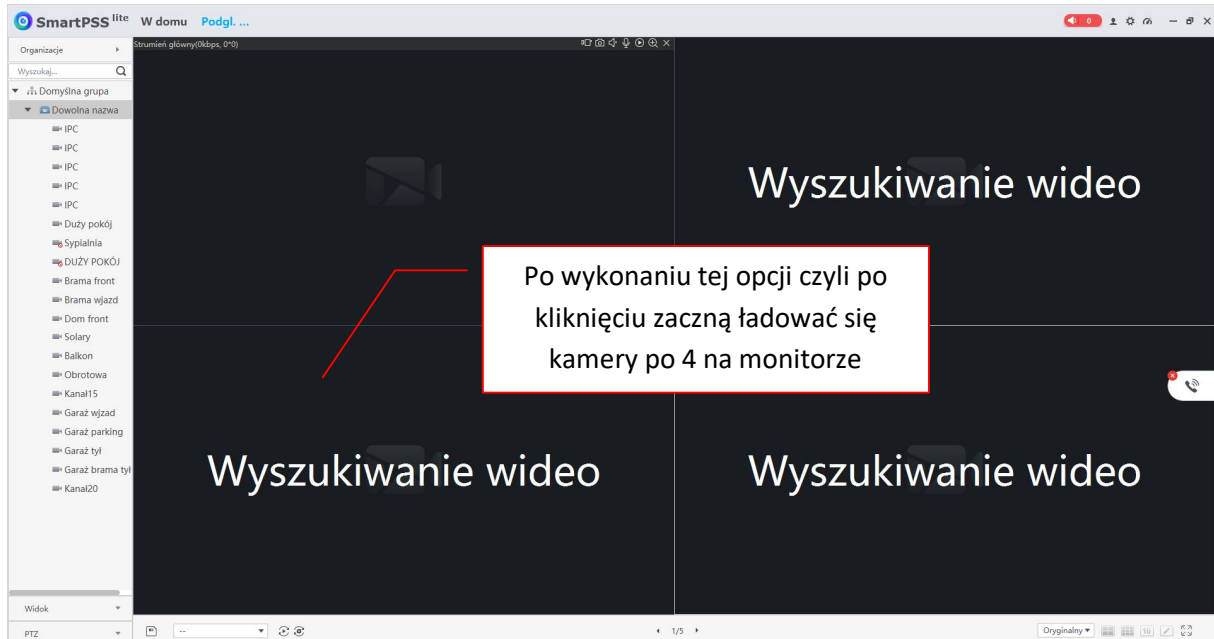

Możemy przełączać się pomiędzy kamerami strzałkami nawigacyjnymi na dole

Lub wybrać ile kamer ma być wyświetlonych w oknie